



1. 설정 MODE

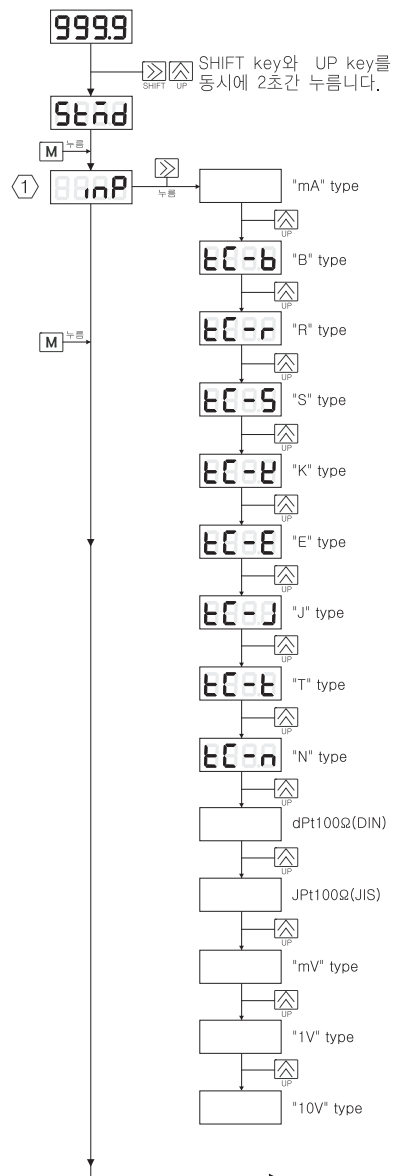


※Input Type 설정

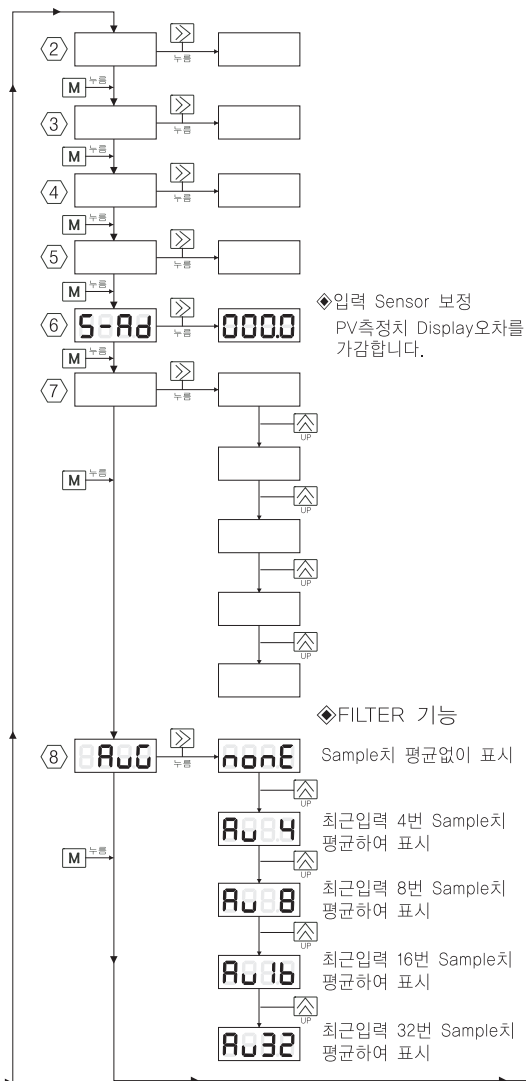

※FILTER 기능

Filter 기능을 선정하면 응답이 느려집니다. 고속 응답이 필요할시는 Filter 를 사용하지 마십시오. 입력이 불규칙적으로 들어와 출력과 표시치가 변할때 Filter 기능을 사용하여 안정된 출력과 표시치를 얻을 수 있습니다.

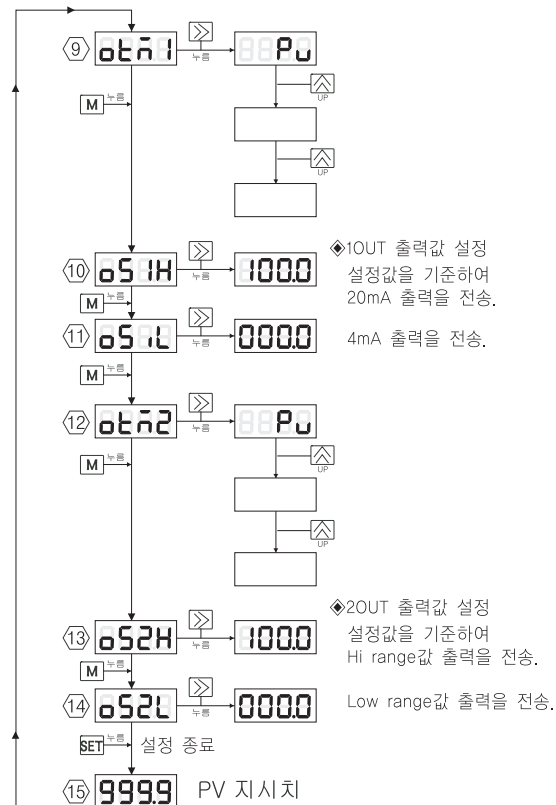

[제품 사양]

MODEL : HD-NALC
INPUT : T/C "K" type
OUTPUT1: DC 4~20mA
OUTPUT2: "K" type
POWER : AC 85~264V

※ HD-NALC MODEL 은 입력사양이 고정되어 있으며,
출력에 대해서만 1OUT (10, 11)항을 설정하며,
2OUT (13,14) 항을 설정합니다.